

Thinking of you

 **Electrolux**

notice d'utilisation

QUELLECUISINIERE.COM

Cuisinière

EKD607702

Electrolux. Thinking of you.

Partagez notre imagination sur www.electrolux.com

Sommaire

Consignes de sécurité	2	Four - Utilisation quotidienne	12
Description de l'appareil	5	Four - Conseils utiles	15
Avant la première utilisation	5	Four - Entretien et nettoyage	19
Table de cuisson - Utilisation quotidienne	7	En cas d'anomalie de fonctionnement	21
Table de cuisson - Conseils utiles	10	Installation	23
Table de cuisson - Entretien et nettoyage	11	Mise au rebut	24



Sous réserve de modifications



Consignes de sécurité

Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de sécurité. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation et une utilisation impropre.

Sécurité des enfants et des personnes

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Ils pourraient s'asphyxier !

- Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement. Risque de blessure.
- Le cas échéant, activez la fonction de verrouillage des touches ou la sécurité enfants. La sécurité enfants empêche l'utilisation accidentelle ou involontaire de l'appareil.

Avertissements importants

- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier vous-même les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Retirez tous les emballages, les étiquettes et les films protecteurs de l'appareil (sauf la plaque signalétique) avant de l'utiliser pour la première fois.
- Mettez les zones de cuisson à l'arrêt après chaque utilisation.

Utilisation

- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal.
- N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou support.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours de fonctionnement. En cas d'incendie, mettez à l'arrêt l'appareil. **Essayez plutôt d'éteindre les flammes avec le couvercle du récipient**, n'utilisez jamais d'eau.
- **Risque de brûlures !** Ne posez aucun objet contenant du métal, comme par exemple les couvercs ou couvercles de ré-

- cipients sur la table de cuisson. Ils risqueraient de s'échauffer.
- Des objets ou des récipients de cuisson peuvent, en tombant, endommager la surface vitrocéramique.
 - N'utilisez pas de récipients en fonte, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer la table de cuisson.
 - Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre appareil pour éviter tout risque d'électrocution et faites appel au Service Après-vente.
 - Ne faites pas "brûler" les récipients et ne laissez pas le contenu s'évaporer en totalité. Cela peut entraîner des dégâts permanents des récipients et de la table de cuisson.
 - Ne placez pas de plats de cuisson vides sur les zones de cuisson et ne mettez pas ces dernières en fonctionnement sans récipient.
 - L'usage du four peut provoquer des modifications de la couleur du revêtement en émail qui n'influent aucunement sur la performance de l'appareil s'il est utilisé dans des conditions normales ou conformément aux instructions d'utilisation. De ce fait, elles ne constituent pas une malformation entrant dans le cadre de la garantie.
 - Ne forcez pas pour ouvrir la porte de l'appareil.
 - Pendant l'utilisation, l'intérieur de l'appareil devient très chaud. Risque de brûlure. Munissez-vous toujours de gants pour introduire ou retirer les plats du four.
 - Au moment de l'ouverture de la porte du four, durant la phase de cuisson (Cuisson vapeur notamment) ou à la fin de cette dernière, faites attention à la bouffée d'air chaud qui sort du four.
 - Pour ne pas endommager l'émail et provoquer des décolorations :
 - ne placez jamais d'aluminium ou tout autre ustensile, plat et accessoire directement en contact avec la sole de votre four
 - ne versez jamais d'eau chaude directement dans l'appareil
 - ne conservez pas d'aliments humides dans le four
 - N'utilisez pas cet appareil s'il est entré en contact avec de l'eau. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées.
 - Ne conservez pas d'aliments humides dans le four. Cela pourrait endommager l'émail du four.
 - Ne posez pas ou ne stockez pas de liquides ou des matériaux inflammables, des objets susceptibles de fondre (plastique, aluminium) sur ou à proximité de l'appareil.
 - Seuls les accessoires résistant à la chaleur peuvent être rangés dans le tiroir situé sous le four. **Ne stockez pas de matériaux inflammables à cet endroit.**
 - Assurez-vous toujours que la grille de ventilation située au centre du four sur la paroi arrière n'est pas obstruée, de manière à garantir une bonne ventilation de la cavité du four.
- ### Entretien et nettoyage
- Avant de procéder au nettoyage, l'appareil doit être à l'arrêt et débranché. Vérifiez que l'appareil est froid.
 - Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. L'accumulation de graisses ou d'autres résidus alimentaires pourrait provoquer un incendie.
 - Veillez à nettoyer le four de façon régulière ; vous contribuerez ainsi à maintenir le revêtement en bon état.
 - Lavez le four uniquement avec de l'eau savonneuse. Les objets tranchants et les produits de nettoyage agressifs ou abrasifs endommagent l'appareil.
 - Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur à vapeur ou haute pression.
 - N'utilisez pas de produits abrasifs, de grattoir métallique ou d'objets tranchants ou pointus pour nettoyer la vitre ou les verres de la porte du four. La vitre pourrait se briser et voler en éclats.
 - Ne nettoyez pas la porte du four tant que les panneaux en verre sont encore chauds. La vitre pourrait se briser et voler en éclats.
 - Soyez prudent lorsque vous retirez la porte de l'appareil. La porte est lourde !
 - Si les panneaux en verre de la porte présentent des éclats ou des rayures profondes, le verre est fragilisé. Ils doivent être remplacés pour éviter qu'ils ne se brisent.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser au Service Après-vente.

- Si vous nettoyez votre four à l'aide d'un spray spécial pour fours, respectez scrupuleusement les consignes d'utilisation du fabricant de ce produit. Ne vaporisez en aucun cas un produit de nettoyage sur le filtre à graisse (s'il est installé), sur les résistances et sur la sonde du thermostat.
- Pendant le nettoyage par pyrolyse (si disponible), les salissures tenaces peuvent altérer la couleur de la surface.
- Ne nettoyez pas l'émail catalytique (si disponible).
- Faites attention lorsque vous remplacez l'ampoule du four. Risque de choc électrique !

Nettoyage par pyrolyse

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors du nettoyage par pyrolyse.
- N'essayez pas d'ouvrir la porte et ne coupez pas le courant lors du nettoyage par pyrolyse.
- Au cours d'un nettoyage par pyrolyse, maintenez les enfants à distance. L'appareil devient très chaud. Risque de brûlure.
- Au cours d'un nettoyage par pyrolyse, les salissures tenaces peuvent provoquer une décoloration de l'émail. La décoloration de l'émail n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil

Installation

- Les opérations d'installation, de branchement et de réparation ne doivent être effectuées que par un professionnel agréé.
- L'installation doit être conforme à la législation, la réglementation, les lignes directrices et les normes en vigueur dans le pays de résidence (consignes de sécurité électro-techniques et réglementation, recyclage conforme et réglementaire, etc.).
- Si vous ne contactez pas une personne qualifiée et compétente, les éventuels dommages dus à une mauvaise installation ne seront pas couverts par la garantie.
- Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le magasin vendeur.
- Évitez d'installer l'appareil à proximité de matériaux inflammables (p.ex. rideaux, torchons, etc.).

- Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les éléments constituant l'emballage.
- Cet appareil est lourd ! Faites attention lors de son déplacement. Utilisez des gants de protection. Ne tirez jamais l'appareil par la table de cuisson ou par la poignée de la porte du four.
- Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils !
- Attention ! Ne positionnez pas la cuisinière sur une plinthe supplémentaire ou un autre dispositif réhausseur. Ceci accroît le risque de basculement !

Branchement électrique

- **⚡ L'appareil doit être relié à la terre.**
- Vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à celles de l'installation électrique de votre habitation.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée selon les normes en vigueur.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
- Ne remplacez pas ou ne modifiez pas le câble par vous-même. Veuillez vous adresser au Service Après-vente.
- Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire, ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- Assurez-vous que la prise et le câble ne soient pas écrasés ou endommagés par l'arrière de l'appareil.
- Assurez-vous que la prise murale est accessible après installation.
- Ne tirez pas sur le câble électrique pour débrancher l'appareil, mais tirez toujours sur la prise.
- Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs de mise à la terre et des contacteurs.
- Les informations concernant le branchement électrique, la tension et la puissance totale figurent sur la plaque signalétique.


Réparations

- Les réparations ne doivent être effectuées que par un service après-vente agréé. En cas d'intervention sur l'appareil, exigez du

service après-vente les pièces de rechange Certifiées Constructeur. Contactez votre service après-vente.


Description de l'appareil

Description de l'appareil

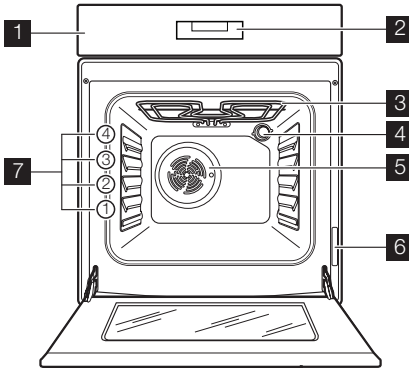

- 1 Bandeau de commande
- 2 Affichage numérique
- 3 Gril
- 4 Éclairage du four
- 5 Ventilateur
- 6 Plaque signalétique
- 7 Gradins

Description de la table de cuisson

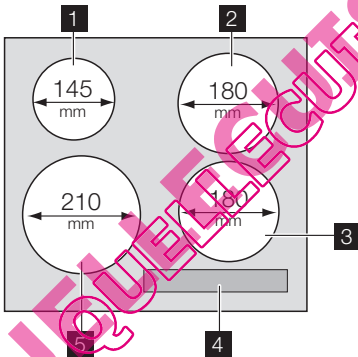

- 1 Zone de cuisson à induction 1 400 W, avec fonction Booster 2 500 W
- 2 Zone de cuisson à induction 1 800 W, avec fonction Booster 2 800 W
- 3 Zone de cuisson à induction 1 800 W, avec fonction Booster 2 800 W
- 4 Bandeau de commande
- 5 Zone de cuisson à induction 2 200 W, avec fonction Booster 3 600 W

Accessoires

• Grille du four

Elle permet de poser les plats (rôtis, gratins), les moules à pâtisserie et de faire des grillades.

• Lèche-frite

Elle est utilisée pour cuire et rôtir ou recueillir le jus des grillades.

Avant la première utilisation

- i** Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, retirez tous les éléments constituant l'emballage, y compris les étiquettes et

tout éventuel film protecteur. Ne retirez pas la plaque signalétique.




Attention Pour ouvrir la porte du four, saisissez toujours la poignée au centre.

Réglage et modification de l'heure

i Réglez l'heure avant d'utiliser le four.

Lorsque vous connectez le four à l'alimentation électrique ou après une coupure de courant, les symboles de l'heure ⌚ et ▶ clignotent automatiquement.

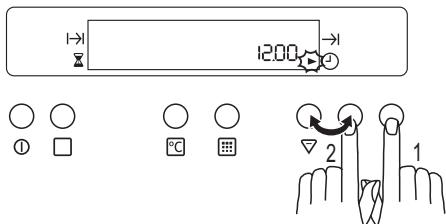

Réglez l'heure à l'aide de ▲ ou ▼.

Changer l'heure

1. Appuyez ⌚ à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole ⌚ clignote.
2. Réglez l'heure à l'aide de ▲ ou ▼.

L'horloge indique l'heure et le symbole cesse de clignoter après environ 5 secondes.

Premier nettoyage

- Retirez tous les accessoires de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

! **Attention** N'utilisez pas de détergents abrasifs ! Vous risqueriez d'endommager la surface. Reportez-vous au chapitre "Entretien et nettoyage".

Préchauffage

Sélectionnez une fonction quelconque et faites fonctionner le four à vide pendant 45 minutes environ à la température maximum, pour brûler les éventuels résidus de fabrication à l'intérieur du four. Les accessoires peu-

vent chauffer davantage que dans des conditions normales d'utilisation. Une odeur désagréable peut s'en dégager. Ce phénomène est normal. L'odeur est émise par les résidus de fabrication. Veillez à bien aérer la pièce.

Mode démo


Le mode démo vous permet d'essayer le four et de visualiser toutes les étapes de fonctionnement. Le four ne chauffe pas.

Le mode démo est accessible uniquement lors du premier branchement du four ou après une coupure de courant lorsque « 12:00 » et ⌚ clignotent sur l'affichage.

Activation du mode démo

1. Appuyez sur la touche ⌚ pendant environ 2 secondes. Un signal sonore retentit.
2. Appuyez sur les touches ⌚ et « ▼ » simultanément. Un signal retentit et l'affichage indique « 12:00 ».

i Si l'affichage indique ⌚, le mode démo est activé.

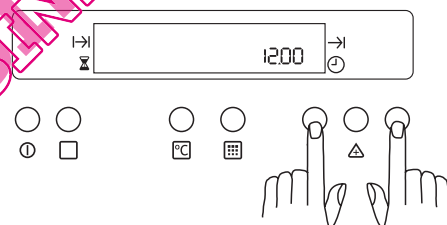


Désactivation du mode démo

1. Mettez le four à l'arrêt.
2. Appliquez à nouveau la méthode précédente.

i En cas de coupure de courant, le fonctionnement en mode démo reste mémorisé.

Table de cuisson - Utilisation quotidienne

Description du bandeau de commande

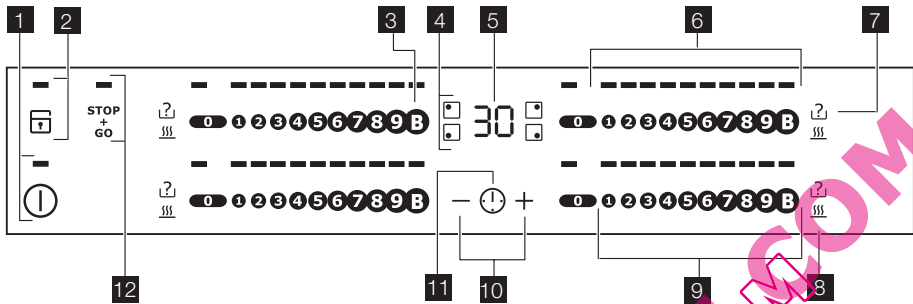

Les touches sensibles permettent de commander l'appareil.

	Touche sensible	Fonction
1	ⓘ	Mise en fonctionnement et à l'arrêt de la table de cuisson
2	🔒 verrouillage avec voyant	Activation et désactivation de la fonction de verrouillage des touches ou de la Sécurité enfants
3	ⓑ	Activation de la fonction Booster
4	Voyants du minuteur des zones de cuisson	Affichage de la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée
5	Affichage du minuteur	Affichage de la durée en minutes
6	Voyants du niveau de cuisson	Affichage du niveau de cuisson
7	⚠️ voyant de détection des récipients de cuisson et du dispositif d'arrêt de sécurité	indique ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> absence d'ustensile sur la zone de cuisson le récipient de cuisson n'est pas adapté l'arrêt de sécurité est activé
8	🔥 voyant de chaleur résiduelle	Affichage indiquant que la zone de cuisson est encore chaude
9	bandeau de commande	Pour régler le niveau de cuisson
10	⬆️ ⬇️ ⬆️	Augmentation ou diminution de la durée
11	🕒	Sélection d'une zone de cuisson
12	⏸️ STOP + GO avec voyant	Activation et désactivation de la fonction STOP+GO


ⓘ **ⓐ** + un chiffre dans l'affichage du minuteur, indique une anomalie de fonctionnement.

ⓘ Utilisez des récipients adaptés aux zones de cuisson à induction.

Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt

Appuyez sur ⓘ pendant 1 seconde pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt.

Niveau de cuisson




Appuyez sur le bandeau de commande sur le niveau de cuisson souhaité. Les voyants du niveau de cuisson s'allument.

Activation/désactivation de la fonction Booster

La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson à induction. La fonction Booster est activée pendant une durée maximum de 10 minutes. La zone de cuisson revient ensuite automatiquement au niveau de cuisson maximum (9). Pour l'activer, appuyez sur **B**, le voyant situé au dessus s'allume. Pour la désactiver, appuyez sur un niveau de cuisson (1-9).

Gestion du niveau de puissance

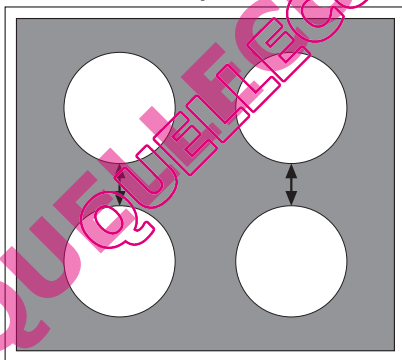

Le dispositif de gestion de la puissance répartit la puissance disponible entre deux zones de cuisson qui sont couplées pour former une paire (voir la figure). La fonction Booster attribue la puissance maximale à l'une des zones de cuisson de la paire et réduit automatiquement la puissance de l'autre zone au minimum. L'écran de la zone cor-

respondante affiche plusieurs valeurs en alternance.

Utilisation du minuteur

Minuteur progressif

Utilisez le minuteur progressif pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pendant une cuisson.

Réglez le minuteur après la sélection de la zone de cuisson.

Vous pouvez régler le niveau de cuisson avant ou après le réglage du minuteur.

- **Sélection d'une zone de cuisson :** appuyez plusieurs fois sur \odot jusqu'à ce que le voyant de la zone de cuisson souhaitée s'allume.
- **Utilisation du minuteur progressif :** appuyez sur \triangle ou ∇ (jusqu'à 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote plus lentement, le décompte de la durée est activé.
- **Contrôle du temps restant :** sélectionnez la zone de cuisson avec \odot . Le voyant de la zone de cuisson clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps restant.
- **Modification de la durée du minuteur progressif :** sélectionnez la zone de cuisson avec \odot et appuyez sur \triangle ou ∇ .
- **Arrêt du minuteur :** sélectionnez la zone de cuisson avec \odot . Appuyez sur ∇ . Le décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson s'éteint. Pour mettre à l'arrêt, vous pouvez aussi appuyer sur \triangle et ∇ en même temps.








Dès que la durée sélectionnée est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La zone de cuisson s'éteint.

- **Désactivation du signal sonore :** appuyez sur \odot





Minuteur progressif

Utilisez le minuteur progressif pour vérifier la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée.


- **Sélection de la zone de cuisson (si plus d'une zone en cours d'utilisation) :** appuyez plusieurs fois sur \odot jusqu'à ce que le voyant de la zone de cuisson souhaitée s'allume.

- **Départ du minuteur progressif** : appuyez sur  du minuteur  s'affiche. Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote plus lentement, le décompte est progressif, l'affichage alterne entre  et la durée écoulée (minutes)
- **Contrôle du temps écoulé** : sélectionnez la zone de cuisson avec . Le voyant de la zone de cuisson clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps écoulé.
- **Arrêt du minuteur** : sélectionnez la zone de cuisson avec  et appuyez sur  ou  pour désactiver le minuteur. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.



Minuteur

Vous pouvez vous servir du minuteur comme **sablier** lorsque vous n'utilisez pas les zones de cuisson. Appuyez sur . Appuyez sur  ou  du minuteur pour régler la durée. Dès que la durée sélectionnée est écoulée, un signal sonore retentit et  clignote.

Activation de STOP&GO


La fonction  permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud.

 n'interrompt pas le minuteur.

 verrouille l'intégralité du bandeau de commande, à l'exception de la touche sensitive .

-  **pour activer** cette fonction. Le voyant s'allume.
-  **pour désactiver** cette fonction. Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Verrouillage/déverrouillage du bandeau de commande

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande mais pas la touche . Ce qui permet d'éviter une modification involontaire du niveau de cuisson par exemple.

Appuyez sur le symbole . L'affichage s'allume.

Le minuteur fonctionne encore.




Appuyez sur le symbole  pour désactiver cette fonction. L'affichage s'éteint.

La mise à l'arrêt de l'appareil désactive automatiquement cette fonction.




Le dispositif de sécurité enfants

Ce dispositif empêche l'utilisation accidentelle ou involontaire de l'appareil.




Activation de la Sécurité enfants

- Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec . **Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.**
- Appuyez sur  pendant 4 secondes. Le voyant s'allume.
- Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec .

Désactivation de la Sécurité enfants


- Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec . **Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.** Appuyez sur  pendant 4 secondes. Le voyant de contrôle s'éteint.
- Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec .

Bridage de la sécurité enfants le temps d'une cuisson

- Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec . Le voyant s'allume.
- Appuyez sur  pendant 4 secondes. **Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent.** Vous pouvez utiliser la table de cuisson.
- Lorsque vous mettez la table de cuisson à l'arrêt avec , la Sécurité enfants est de nouveau activée.


Dispositif d'arrêt de sécurité

La table de cuisson est automatiquement mise à l'arrêt si :

- toutes les zones de cuisson sont mises à l'arrêt.
- vous ne réglez pas le niveau de cuisson après la mise en fonctionnement de la table de cuisson.
- vous avez posé un objet (casserole, chiffon, etc.) sur une touche sensitive pendant plus de 10 secondes. Un signal sonore retentira tant que vous n'aurez pas enlevé l'objet.
- en cas de surchauffe (par ex. une casserole brûle sur le feu). Avant de réutiliser la table de cuisson, laissez refroidir la zone de cuisson.
- vous utilisez des récipients qui ne sont pas adaptés.  s'allume et, 2 minutes après,

la zone de cuisson est automatiquement mise à l'arrêt.

- vous n'avez pas mis à l'arrêt une zone de cuisson ou modifié le niveau de cuisson.

Après un certain temps  s'allume et la table de cuisson se met à l'arrêt. Voir tableau.

Durée du dispositif d'arrêt de sécurité

Niveau de cuisson	1-2	3-4	5	6-9
Se met à l'arrêt après	6 heures	5 heures	4 heures	1,5 heure

Table de cuisson - Conseils utiles

Récipients de cuisson compatibles avec les zones de cuisson à induction

Important Les zones de cuisson à induction génèrent un champ électromagnétique qui génère à son tour une chaleur presque instantanée à l'intérieur des récipients de cuisson.

Matériaux des ustensiles de cuisson

- **adapté** : un fond en fonte, acier, acier émaillé, acier inoxydable ou avec plusieurs couches de métaux différents (conseillé par les fabricants).
- **non adapté** : aluminium, cuivre, laiton, verre, céramique, porcelaine.

Les ustensiles de cuisine conviennent pour l'induction si

- ... une petite quantité d'eau entre rapidement en ébullition sur la zone réglée à la puissance maximum...
- ... un aimant adhère au fond du récipient de cuisson.

i **Le fond du récipient de cuisson** doit être lisse, propre et sec, aussi plat et épais que possible avant chaque utilisation.

Dimensions de l'ustensile : Les zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement au diamètre du fond du récipient utilisé. Cependant, la zone magnétique au fond du récipient doit avoir un diamètre minimum égal à environ les 3/4 de la taille de la zone de cuisson.


Bruits de fonctionnement

Si vous entendez

- un craquement : l'ustensile est composé de différents matériaux (conception "sandwich").
- un sifflement : vous utilisez une ou plusieurs zones de cuisson avec la fonction Booster et l'ustensile est composé de différents matériaux (conception "sandwich").
- un bourdonnement : vous utilisez la fonction Booster.
- un cliquetement : en cas de commutations électriques.
- un sifflement, bourdonnement : le ventilateur fonctionne.

Ces bruits ne sont pas signe de dysfonctionnement de l'appareil et n'ont aucune incidence sur son bon fonctionnement.

Économie d'énergie

-  • Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
- Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.

Exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.

Niveau de cuisson	Adapté à :	Durée	Conseils
0	Position Arrêt		

Niveau de cuisson	Adapté à :	Durée	Conseils
1	Conserver les aliments cuits au chaud	Selon besoin	Couvrir
1-2	sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine	5-25 min	Remuer de temps en temps
1-2	Solidifier : omelettes, œufs au plat	10-40 min	Couvrir pendant la cuisson
2-3	riz et plats à base de riz. Cuisson de petites quantités de pomme de terre ou de légumes à la vapeur. Réchauffage des plats cuisinés	25-50 min	Ajouter au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson
3-4	Faire cuire à la vapeur les légumes, le poisson à l'étuvée, la viande	20-45 min	Ajouter quelques cuillères à soupe de liquide
4-5	Faire bouillir des pommes de terre	20-60 min	Utiliser max. 2 l d'eau pour 750 g de pommes de terre
4-5	Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes	60-150 min	Ajouter jusqu'à 3 l de liquide, plus les ingrédients
6-7	Cuisson à feu doux : des escalopes, des cordons bleus de veau, des côtelettes, des rissoles, des saucisses, du foie, des œufs, des crêpes, des beignets	Selon besoin	Retourner à mi-cuisson
7-8	Cuisson à température élevée des pommes de terre rissolées, côtelettes de filet, steaks	5-15 min	Retourner à mi-cuisson
9	Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, griller la viande (goulasch, bœuf en daube), cuisson des frites		

La fonction Booster convient pour faire chauffer de grands volumes d'eau.

Table de cuisson - Entretien et nettoyage

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre et sec, lisse et plat.

i Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.

Enlever les salissures :

1. – **Enlevez immédiatement** : sucre, matières plastiques, feuilles en aluminium, aliments carbonisés. Utilisez un racloir spécial. Tenez le racloir incliné sur la surface vitrocéramique et glissez la lame du racloir pour enlever les salissures.


- **Laissez complètement refroidir la table de cuisson** avant de procéder au nettoyage : des cernes de calcaire, traces d'eau, projections de graisse. Utilisez un produit de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide.
 3. Et enfin, **terminez de nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux propre et sec.**
 - Nettoyez la façade de l'appareil à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

- Pour les appareils avec façade en inox, utilisez un produit de nettoyage pour acier inoxydable.

- N'utilisez pas de produits corrosifs ou d'éponges abrasives.

Four - Utilisation quotidienne

Affichage

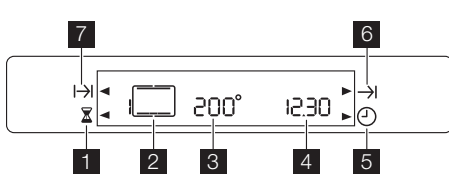

- 1 Voyant du minuteur
- 2 Fonction de cuisson
- 3 Température
- 4 Durée
- 5 Voyant de l'heure
- 6 Voyant de fin de cuisson
- 7 Voyant de durée de cuisson

Touche	Fonction	Description
ⓘ	MARCHE/ARRET	Pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt.
□	SÉLECTEUR	Pour régler les fonctions du four.
°C	TEMPÉRATURE	Pour régler la température du four.
⌘	PYROLYSE	Pour activer ou désactiver la fonction pyrolyse.
▽ / ▲	PLUS, MOINS	Pour régler les valeurs (température et heure).
🕒	HORLOGE	Pour régler les fonctions de l'horloge.

Sélection de la fonction



1. Appuyez sur plusieurs fois jusqu'à ce que le voyant de la fonction nécessaire clignote.

Une température apparaît automatiquement sur l'afficheur. Si vous ne modifiez











pas cette température dans les 5 secondes qui suivent, le four commence à fonctionner.

2. Pour modifier la température, appuyez sur la touche ▲ ou ▼.


- En cas de panne de courant, le programmateur maintient tous les réglages en mémoire pendant environ 3 minutes. Si plus de 3 minutes s'écoulent sans électricité, vous devez reprogrammer tous les réglages (heure du jour compris).





Fonctions du four

Fonction four	Application
	Éclairage Pour éclairer l'intérieur du four, par exemple pour le nettoyage.
	Chaleur tournante Cette fonction permet de cuire ou de rôtir simultanément sur plusieurs gradins des aliments nécessitant une température de cuisson identique, sans que les odeurs ne se mélangent. Température pré-réglée : 175 °C



Fonction four		Application
	Cuisson traditionnelle	La chaleur est produite tant par l'élément chauffant supérieur que par l'élément chauffant inférieur. Pour cuire et rôtir sur un seul niveau. Température prérégulée : 200 °C
	Gril complet	L'élément chauffant du gril complet est allumé. Pour faire griller des aliments peu épais en grandes quantités. Pour toaster. Température prérégulée : 250 °C
	Gril interne	Pour faire griller des aliments peu épais en petites quantités au centre de la grille. Pour toaster. Température prérégulée : 250 °C
	Gril à chaleur tournante	L'élément chauffant du gril et le ventilateur du four font circuler de l'air chaud autour des aliments. Pour cuire de gros morceaux de viande. Température prérégulée : 180 °C Important Température maximale pour cette fonction : 200 °C.
	Cuisson Pizza	La sole fournit directement de la chaleur à la base des pizzas, des quiches ou des tourtes, tandis que le ventilateur assure la circulation de l'air pour la cuisson des garnitures de pizzas ou des farces de tourtes. Température prérégulée : 175 °C
	Élément inférieur du four	La chaleur provient uniquement de la partie inférieure du four. Pour la cuisson de gâteaux au fond creusillant. Température prérégulée : 250 °C
	Élément chauffant supérieur	La chaleur provient uniquement de la partie supérieure du four. Pour terminer la cuisson des plats. Température prérégulée : 250 °C
	Décongélation	Pour décongeler des aliments surgelés. Cette fonction permet de décongeler les aliments délicats, notamment les gâteaux fourrés à la crème, les gâteaux glacés, les pâtisseries, le pain et les autres aliments à base de levure.
	Menu Pyrolyse	Pour nettoyer le four automatiquement par pyrolyse. Cette chaleur carbonise les salissures résiduelles à l'intérieur du four. Le four chauffe jusqu'à environ 500 °C. Pour activer cette fonction, utilisez la touche du Menu Pyrolyse ().

Réglage des fonctions de l'horloge



1. Appuyez sur  plusieurs fois sur jusqu'à ce que le voyant de la fonction nécessaire clignote.
2. Pour régler le minuteur , Durée $\rightarrow|$ ou Fin $\rightarrow|$, appuyez sur la touche  ou . Le voyant de la fonction correspondante s'allume. Dès que la durée est écoulée, le voyant de la fonction clignote et un signal sonore retentit pendant 2 minutes.




i Avec les fonctions Durée $\rightarrow|$ et Fin $\rightarrow|$, le four se met à l'arrêt automatiquement.

Fonction de l'horloge		Application
	Heure du jour	Affiche l'heure du jour. Pour régler, modifier ou vérifier l'heure du jour.
	Compte-minutes	Pour régler le minuteur. Une fois la durée écoulée, un signal sonore retentit. Cette fonction n'a aucune incidence sur le fonctionnement du four.
$\rightarrow $	Durée	Pour régler la durée de fonctionnement du four.
$\rightarrow $	Fin	Pour régler l'heure de fin de cuisson d'une fonction.

i Les fonctions Durée $\rightarrow|$ et Fin $\rightarrow|$ peuvent être utilisées simultanément, pour mettre le four en fonctionnement ou à l'arrêt automatiquement à une heure différée. Dans ce cas, réglez Durée $\rightarrow|$, puis Fin $\rightarrow|$.

Rappel du nettoyage par pyrolyse

La fonction de rappel indique à quel moment un nettoyage par pyrolyse est nécessaire. Cette fonction est activée par défaut.

Lorsque le symbole de pyrolyse  clignote pendant une dizaine de secondes après l'arrêt de la fonction du four, il faut procéder à un nettoyage par pyrolyse. Appuyez simultanément sur les touches  et  pour stopper le clignotement.




Activation ou désactivation du rappel de nettoyage






1. Mettez l'appareil en fonctionnement.

Température du four	Délai d'arrêt automatique
30 °C - 120 °C	12,5 h
120 °C - 200 °C	8,5 h
200 °C - 250 °C	5,5 h
250 °C - maximum °C	3,0 h

3. Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver le signal sonore.

Annulation des fonctions de l'horloge

1. Appuyez sur  plusieurs fois jusqu'à ce que le voyant de la fonction nécessaire et  clignotent.
2. Appuyez sur " " plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage du temps "00:00".

2. Appuyez sur la touche , jusqu'à ce que le symbole de pyrolyse  clignote.
3. Appuyez sur la touche  ou  pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction de rappel de nettoyage.
4. Appuyez sur la touche  pour régler la fonction de rappel de nettoyage.

Fonctions supplémentaires

Arrêt automatique

L'appareil se met automatiquement à l'arrêt au bout d'un certain temps :


- si vous ne l'avez pas éteint ;
- si vous ne modifiez pas la température du four.

Le voyant affichant la dernière température sélectionnée clignote.



Après un arrêt automatique, mettez le four à l'arrêt complet. Vous pouvez ensuite le remettre en fonctionnement.

Important Si vous réglez les fonctions de l'horloge Durée \rightarrow ou Fin \rightarrow , l'arrêt automatique se désactive.



Verrouillage du four

 **Avertissement** Cette fonction permet d'empêcher toute mise en fonctionnement de l'appareil.

Activation du verrouillage du four

1. Mettez l'appareil en fonctionnement. Aucune fonction du four ne doit être sélectionnée.
2. Appuyez sur les touches  et  simultanément jusqu'à ce que « SAFE » s'affiche. Le verrouillage du four est activé.

Désactivation du verrouillage du four

1. Si besoin, mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Appuyez sur les touches  et  simultanément jusqu'à ce que « SAFE » disparaisse. Le verrouillage du four est désactivé.

Fonction de chaleur résiduelle

Avec la fonction Durée, le four se met automatiquement à l'arrêt quelques minutes

avant la fin du temps de cuisson prévu. Le four utilise la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson sans consommer d'énergie.

Important La fonction Chaleur résiduelle peut être appliquée seulement si la Durée est de plus de 15 minutes.

Code erreur

Si certains paramètres sont incorrects, les fonctions en cours sont désactivées et l'affichage indique le code d'erreur correspondant. Reportez-vous au chapitre "En cas d'anomalie de fonctionnement..."

Ventilateur de refroidissement


Lorsque le four est mis en fonctionnement, le ventilateur de refroidissement s'enclenche automatiquement afin de maintenir les parois de l'appareil froides. Lorsque le four est mis à l'arrêt, le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.


Thermostat de sécurité

Afin d'éviter tout risque de surchauffe (résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou d'un composant défectueux), le four est doté d'un thermostat de sécurité destiné à couper l'alimentation électrique. Le four se remet automatiquement en fonctionnement en cas de baisse de température.

Four - Conseils utiles

 **Avertissement** Fermez toujours la porte du four pendant la cuisson, même en utilisant le gril.

 Ne placez jamais d'ustensile, plat ou accessoire directement en contact avec la sole de votre four, ceci entraînerait une détérioration de l'émail ou de l'appareil.

 Faites attention à ne pas endommager l'émail du four lorsque vous enlevez ou installez des accessoires.

- Le four dispose de quatre niveaux de gradins. Les gradins sont numérotés en partant du bas.
- Différents plats peuvent reposer sur deux gradins en même temps. Placez une grille au gradin 1 et une au gradin 3.
- Le four est doté d'un système spécial qui produit une circulation naturelle de l'air et

le recyclage constant de la vapeur. Ce système permet de cuisiner des plats dans un environnement de vapeur, tout en maintenant ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à l'extérieur. Le temps de cuisson et la consommation énergétique sont réduits au minimum.

- De la vapeur peut être produite en cours de cuisson et se déposer sur les parois du four ou sur les vitres de la porte. Ce phénomène est normal. Au moment de l'ouverture de la porte du four, durant la phase de cuisson, faites attention à la bouffée d'air chaud qui sort du four. Pour réduire la condensation, préchauffez toujours le four à vide pendant 10 minutes.
- Il est conseillé d'essuyer les gouttes d'eau après chaque cycle de cuisson.

Cuisson de gâteaux

- Pour cuire les gâteaux, réglez la température entre 150 et 200 °C.
- Préchauffez le four pendant environ 10 minutes avant la cuisson.
- N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du temps de cuisson.
- Si vous enfournez simultanément deux plaques de cuisson, laissez un gradin libre entre les deux.

Cuisson de la viande et du poisson

- Nous vous conseillons de rôtir les viandes et les poissons au four seulement à partir d'un poids de 1 kg. Des rôtis d'un poids inférieur risquent de sécher en cours de cuisson.
- Pour préparer des rôtis tendres et moelleux, réglez la température entre 200 et 250 °C.
- En revanche, pour les viandes blanches, les volailles et les poissons, réglez la température entre 150 et 175 °C.

- Utilisez une lèchefrite pour éviter que les sucs et les graisses des aliments qui s'égouttent laissent des taches indélébiles.
- Laissez reposer la viande pendant environ 15 minutes avant de la couper pour la laisser s'imbibber de jus.
- Pour réduire la formation de fumées dans le four, versez un peu d'eau dans la lèchefrite. Versez un peu d'eau à plusieurs reprises pour empêcher que de la condensation ne se forme.

Temps de cuisson

Les temps de cuisson varient en fonction de la composition, des ingrédients et de la quantité de liquide que contient chaque plat. Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement. Annotez les meilleurs réglages (niveau de cuisson, temps de cuisson, etc.) en fonction des ustensiles et des recettes lors de vos expériences de cuisson.

i Pour savoir quelle fonction du four utiliser, reportez-vous à la liste des fonctions du four dans le chapitre "Utilisations".

Poids (g)	Type de plat	Cuisson traditionnelle		Multifonctionnel tournante		Temps de cuisson minutes	REMARQUES
		Niveau de gradin 	Temp. °C	Niveau de gradin 	Temp. °C		
	Préparations fouettées	2	170	2	160	45 ~ 60	Dans un moule à gâteau sur la grille
	Pâte sablée	2	170	2 (1 et 3)	160	20 ~ 30	Dans un moule à gâteau sur la grille
	Gâteau au fromage blanc au babeurre	1	160	2	150	60 ~ 80	Dans un moule à gâteau sur la grille
	Gâteau aux pommes	1	180	2 (1 et 3)	170	40 ~ 60	Dans un moule à gâteau sur la grille
	Strudel	2	175	2	150	60 ~ 80	Dans un moule à gâteau sur la grille
	Tarte à la confiture	2	175	2 (1 et 3)	160	30 ~ 40	Dans un moule à gâteau sur la grille

Poids (g)	Type de plat	Cuisson traditionnelle		Multichaleur tournante		Temps de cuisson minutes	REMARQUES
		Niveau de gradin 	Temp. °C	Niveau de gradin 	Temp. °C		
	Gâteau aux fruits	1	175	1	160	45 ~ 60	Dans un moule à gâteau
	Génoise	1	175	2	160	30 ~ 40	Dans un moule à gâteau sur la grille
	Gâteau de Noël	1	170	1	160	40 ~ 60	Dans un moule à gâteau sur la grille
	Gâteau aux prunes	1	170	1	160	50 ~ 60	Dans un moule à gâteau sur la grille
	Petits gâteaux	2	170	2 (1 et 3)	160	25 ~ 35	Sur une plaque à pâtisserie
	Biscuits	3	190	3	170	15 ~ 25	Sur une plaque à pâtisserie
	Meringues	2	100	2	100	90 ~ 120	Sur une plaque à pâtisserie
	Petits pains au lait	2	190	2	180	12 ~ 20	Sur une plaque à pâtisserie
	Viennoiseries : Choux	2	200	2 (1 et 3)	190	15 ~ 25	Sur une plaque à pâtisserie
1000	Pain blanc	1	190	2	180	40 ~ 60	2 pains sur une plaque à pâtisserie
500	Pain de seigle	1	190	1	180	30 ~ 45	Dans un moule à pain sur la grille
500	Petits pains	2	200	2	175	20 ~ 35	6-8 petits pains sur une plaque à pâtisserie
250	Pizzas	1	200	2 (1 et 3)	190	15 ~ 30	Sur un plateau multi-usages sur la grille
	Soufflé de pâtes	2	200	2 (1 et 3)	175	40 ~ 50	Dans un moule sur la grille
	Flan de légumes	2	200	2 (1 et 3)	175	45 ~ 60	Dans un moule sur la grille
	Quiche	1	200	2 (1 et 3)	180	35 ~ 45	Dans un moule sur la grille
	Lasagnes	2	180	2	160	45 ~ 65	Dans un moule sur la grille

Poids (g)	Type de plat	Cuisson traditionnelle		Multichaleur tournante		Temps de cuisson minutes	REMARQUES
		Niveau de gradin 	Temp. °C	Niveau de gradin 	Temp. °C		
	Cannellonis	2	200	2	175	40 ~ 55	Dans un moule sur la grille
1000	Bœuf	2	190	2	175	50 ~ 70	Sur la grille et la lèchefrite
1200	Porc	2	180	2	175	100 ~ 130	Sur la grille et la lèchefrite
1000	Veau	2	190	2	175	90 ~ 120	Sur la grille et la lèchefrite
1500	Rosbif à l'anglaise saignant	2	210	2	200	50 ~ 60	Sur la grille et la lèchefrite
1500	Rosbif à l'anglaise à point	2	210	2	200	60 ~ 70	Sur la grille et la lèchefrite
1500	Rosbif à l'anglaise bien cuit	2	210	2	200	70 ~ 80	Sur la grille et la lèchefrite
2000	Épaule de porc	2	180	2	170	120 ~ 150	Avec couenne dans la lèchefrite
1200	Jarret de porc	2	180	2	160	100 ~ 120	2 morceaux dans la lèchefrite
1200	Agneau	2	190	2	175	110 ~ 130	Gigot dans la lèchefrite
1000	Poulet	2	190	2	175	60 ~ 80	Entier dans la lèchefrite
4000	Dinde	2	180	2	160	210 ~ 240	Entier dans la lèchefrite
1500	Canard	2	175	2	160	120 ~ 150	Entier dans la lèchefrite
3000	Oie	2	175	2	160	150 ~ 200	Entière dans la lèchefrite
1200	Lapin	2	190	2	175	60 ~ 80	En morceaux
1500	Lièvre	2	190	2	175	150 ~ 200	En morceaux
800	Faisan	2	190	2	175	90 ~ 120	Entier
1200	Truite/Daurade	2	190	2 (1 et 3)	175	30 ~ 40	3-4 poissons
1500	Thon/Saumon	2	190	2 (1 et 3)	175	25 ~ 35	4-6 filets

Cuisson au grill

i Préchauffez le four à vide pendant environ 10 minutes, avant la cuisson.

TYPE DE PLAT	Quantité		Cuisson au grill		Temps de cuisson en minutes 🕒	
	Pièces	g	Niveau de gradin 	Temp. (°C)	1er côté	2ème côté
Steaks dans le filet	4	800	3	250	12-15	12-14
Biftecks	4	600	3	250	10-12	6-8
Saucisses	8	/	3	250	12-15	10-12
Côtelettes de porc	4	600	3	250	12-16	12-14
Poulet (coupé en deux)	2	1000	3	250	30-35	25-30
Brochettes	4	/	3	250	10-15	10-12
Blanc de poulet	4	400	3	250	12-15	12-14
Hamburgers	6	600	3	250	20-30	
Filets de poisson	4	400	3	250	12-14	10-12
Sandwichs toastés	4-6	/	3	250	5-7	/
Toasts	4-6	/	3	250	2-4	2-3

Pizza

i Préchauffez le four à vide pendant environ 10 minutes, avant la cuisson.

TYPE DE PLAT	Cuisson Pizza		Temps de cuisson en minutes	REMARQUES
	Niveau de gradin	Temp. (°C)		
Pizza, grande	1	200	15-25	sur le plateau multi-usages
Pizza, petite	1	200	10-20	sur le plateau multi-usages ou la grille du four
Petits pains	1	200	15-25	sur le plateau multi-usages

Four - Entretien et nettoyage


- Nettoyez la façade du four à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse.
- Utilisez les produits spécifiques vendus dans le commerce pour l'entretien des surfaces en métal.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Les salissures s'éliminent alors plus facilement et ne risquent pas de brûler.
- En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide de produits spécifiques pour four.
- Lavez tous les accessoires du four avec un chiffon doux humide additionné d'eau savonneuse après chaque utilisation et séchez-les.
- Si vous avez des accessoires anti-adhérents, ne les nettoyez pas avec des produits agressifs, des objets pointus, ou en lave-vaisselle. Vous risqueriez de détruire le revêtement anti-adhérent !



Nettoyage par pyrolyse

⚠ Avertissement Le four devient très chaud. Tenez les enfants à distance. Retirez tous les accessoires du four.


i **Le nettoyage par pyrolyse ne peut pas démarrer :**





- si vous ne fermez pas la porte du four correctement (l'horloge affiche « F2 »).

1. Éliminez au préalable le plus gros des salissures à la main.
2. Réglez la fonction Pyrolyse 
 - l'affichage de la température indique « P1 » ou « P2 »,
 - l'horloge affiche « 2:00 » ou « 2:30 »,
 - Durée l→l clignote pendant environ 5 secondes.

Pendant que la durée l→l clignote, utilisez  ou  pour régler la durée souhaitée :




- 2:00 pour un four peu sale,
- 2:30 pour un four très sale.

Appuyez sur la touche pyrolyse  pour démarrer le nettoyage.

-  Si la durée l→l ne clignote plus, appuyez sur la touche  à nouveau puis régler la durée de la pyrolyse.
-  L'éclairage du four ne fonctionne pas pendant le nettoyage par pyrolyse. Lorsque le four atteint la température préréglée, la porte se verrouille. Le symbole  et les barres de l'affichage de la température s'allument jusqu'à ce que la porte se déverrouille à nouveau.


Vous pouvez également modifier l'heure d'arrêt du nettoyage par pyrolyse à l'aide de la fonction Fin →l (dans les 2 minutes suivant le démarrage du nettoyage par pyrolyse).


Nettoyage de la porte du four

-  **Avertissement** Assurez-vous que les vitres sont froides avant de nettoyer la porte. Elles pourraient se briser.
-  **Avertissement** Lorsque les vitres de la porte sont endommagées ou si elles présentent des rainures, la vitre s'affaiblit et peut se briser. Pour éviter cela, vous devez alors les remplacer. Pour plus d'instructions, veuillez contacter votre service après-vente.
-  **Avertissement** N'utilisez pas l'appareil sans les panneaux en verre.
-  Le panneau en verre de la porte de votre appareil peut être de type et de forme différents que ceux affichés dans les diagrammes. Le nombre de panneaux en verre peut varier.

Retrait de la vitre :

1. Retirez la moulure de la porte et soulevez-la.
2. Maintenez en place le panneau en verre de la porte avec une main avant de le faire glisser vers l'extérieur de l'autre main.

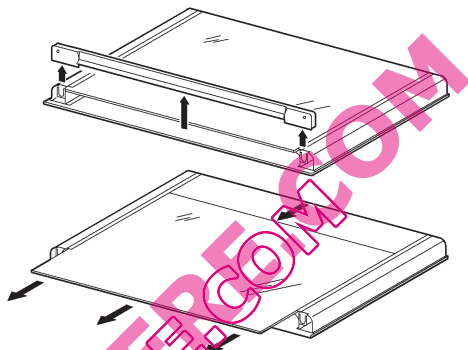

-  Pour remplacer le panneau en verre, suivez la procédure mais dans le sens inverse. Vous devez réinstaller le panneau de manière similaire.

Appareils en acier inoxydable ou en aluminium :


Il est conseillé de nettoyer la porte du four à l'aide d'une éponge humide seulement. Séchez-la ensuite avec un chiffon doux.

N'utilisez jamais d'éponges métalliques, de substances acides ou abrasives susceptibles d'abîmer le revêtement du four. Nettoyez le bandeau de commande du four en observant ces précautions

Eclairage du four

-  **Avertissement** Risque de choc électrique !

Avant de remplacer l'ampoule du four :


- Mettez à l'arrêt le four.
 - Retirez les fusibles de la boîte à fusibles ou coupez le disjoncteur.
-  Placez un chiffon sur la sole du four afin de protéger l'ampoule du four et le cache en verre.

Remplacement de l'ampoule du four/ Nettoyage du cache en verre

1. Retirez le cache en verre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Nettoyez-le.
3. Remplacez l'ampoule du four par une ampoule résistant à la chaleur jusqu'à 300°C.
4. Remettez le cache en verre en place.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Le fusible de la boîte à fusibles a disjoncté.	Vérifiez le fusible. Si les fusibles disjonctent à plusieurs reprises, faites appel à un électricien agréé.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Vous avez effleuré 2 ou plusieurs touches sensibles en même temps.	N'effleurez qu'une seule touche sensible à la fois.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Il y a de l'eau ou des projections de graisse sur le bandeau de commande.	Nettoyez le bandeau de commande.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	La sécurité enfants, la fonction verrouillage des touches ou la fonction  est activée.	Reportez-vous à la section « Utilisation de l'appareil ».
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'appareil n'est pas en fonctionnement.	Mettez l'appareil sous tension.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'horloge n'est pas réglée.	Réglez l'horloge.
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	L'arrêt automatique est activé.	Reportez-vous à la section « Arrêt automatique ».
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Le verrouillage du four est activé.	Reportez-vous à la section « Désactivation du verrouillage du four ».
L'appareil ne fonctionne pas du tout.	Le mode Démo est activé.	Reportez-vous à la section « Mode Démo ».
Le four ne chauffe pas.	Les réglages souhaités n'ont pas été effectués.	Vérifiez les réglages.
L'éclairage du four ne fonctionne pas.	L'éclairage du four est défectueux.	Remplacez l'ampoule du four.
F2 s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> • La porte n'est pas bien fermée. • Le verrouillage de la porte est défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fermez la porte correctement. • Mettez l'appareil à l'arrêt à l'aide du fusible de l'installation domestique ou du disjoncteur situé dans la boîte à fusibles, puis remettez-le en fonctionnement. • Si F2 s'affiche de nouveau, adressez-vous au service après-vente.

Problème	Cause possible	Solution
Un code d'erreur ne figurant pas dans la liste s'affiche.	Un défaut électronique est apparu.	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez l'appareil à l'arrêt à l'aide du fusible de l'installation domestique ou du disjoncteur situé dans la boîte à fusibles, puis remettez-le en fonctionnement. • Si le code d'erreur s'affiche de nouveau, adressez-vous au service après-vente.
De la vapeur et de l'eau de condensation se déposent sur les aliments et dans l'enceinte du four.	Le plat est resté trop longtemps dans le four.	Une fois la cuisson terminée, ne laissez pas les plats dans le four plus de 15 à 20 minutes.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'affiche pas.	La zone de cuisson n'a été activée que pendant un court laps de temps et, par conséquent, n'a pas eu le temps de chauffer.	Si la zone de cuisson est censée être chaude, faites appel à votre service après-vente.
La zone de cuisson ramène le réglage de température à 	Vous avez recouvert une ou plusieurs touches sensibles ou il y a de l'eau ou des projections de graisse sur le bandeau de commande.	Dégagez les touches sensibles. Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit (6x) et l'appareil se met automatiquement à l'arrêt ou un signal sonore retentit lorsque l'appareil est à l'arrêt.	Vous avez recouvert une ou plusieurs touches sensibles.	Dégagez les touches sensibles.
Le niveau de cuisson varie.	Le dispositif de gestion de la puissance est activé.	Reportez-vous à la section « Gestion de la puissance ».
Un signal sonore retentit et l'appareil se met en fonctionnement puis s'arrête. Au bout de 5 secondes, un signal sonore retentit de nouveau.	Vous avez recouvert 	Enlevez ce qui recouvre la touche sensible.
 s'allume.	Aucun récipient sur la zone de cuisson.	Posez un récipient sur la zone de cuisson.
 s'allume.	Plat de cuisson inadapté.	Utilisez un récipient de cuisson approprié.
 s'allume.	Le diamètre du fond du récipient est trop petit pour la zone de cuisson.	Déplacez le récipient sur une zone de cuisson plus petite.
 s'allume.	L'arrêt automatique est activé.	Mettez l'appareil à l'arrêt puis remettez-le en fonctionnement.
 s'allume.	La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson est activée.	Mettez la zone de cuisson à l'arrêt. Remettez la zone de cuisson en fonctionnement.
 s'allume.	Le dispositif d'arrêt de sécurité est activé.	Mettez l'appareil à l'arrêt puis remettez-le en fonctionnement.
 s'allume.	La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson est activée.	Mettez la zone de cuisson à l'arrêt. Remettez la zone de cuisson en fonctionnement.

Problème	Cause possible	Solution
[F] s'allume.	Aucun ustensile de cuisine sur la zone de cuisson.	Posez un récipient sur la zone de cuisson.
[F] s'allume.	Plat de cuisson inadapté.	Utilisez un récipient de cuisson approprié.
[F] s'allume.	Le diamètre du fond du récipient est trop étroit pour la zone de cuisson.	Déplacez le récipient sur une zone de cuisson plus petite.
[E] et un chiffre s'affichent.	Erreur du système électronique.	Débranchez électriquement l'appareil pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation électrique de l'habitation. Reconnectez-le. Si [E] s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente.
[E4] s'allume.	Erreur du système électronique car un récipient brûle ou vous n'utilisez pas un récipient de cuisson adapté. La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson est activée. Le dispositif d'arrêt de sécurité est activé.	Mettez l'appareil à l'arrêt. Retirez le récipient de cuisson chaud. Remettez la zone de cuisson en fonctionnement après 30 secondes environ. [E4] doit disparaître. L'indicateur de chaleur résiduelle peut rester allumé. Laissez refroidir le récipient et consultez la section « Récipients de cuisson compatibles avec les zones de cuisson à induction ».

Si l'anomalie persiste, contactez votre magasin vendeur ou le service après-vente.

⚠ Avertissement Les réparations doivent être effectuées uniquement par des professionnels qualifiés.

Important En cas d'utilisation non conforme de l'appareil, l'intervention d'un technicien du service après-vente ou du magasin vendeur sera facturée même si l'appareil est encore sous garantie.

Si l'anomalie persiste, contactez votre magasin vendeur ou le service après-vente.

Les informations suivantes sont nécessaires pour pouvoir vous offrir une aide rapide et

adaptée. Ces informations figurent sur la plaque signalétique (reportez-vous à la section « Description de l'appareil »).

- Désignation du modèle
- Référence produit (PNC)
- Numéro de série (S.N.)

i Conseils pour les appareils à façade métallique :

Si vous ouvrez la porte pendant ou juste après la cuisson, de la condensation peut apparaître sur la surface vitrée.

Installation

Important Lisez d'abord attentivement les Avertissements.

Caractéristiques techniques

Appareil de classe 2, sous-classe 1 et classe 1

Dimensions	
Hauteur	850 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm


Dimensions

Volume du four	56 l
----------------	------

⚠ Avertissement N'installez pas l'appareil sur un socle

Mise à niveau

Utilisez le petit pied situé dans le bas de l'appareil pour mettre la cuisinière de niveau avec les autres surfaces

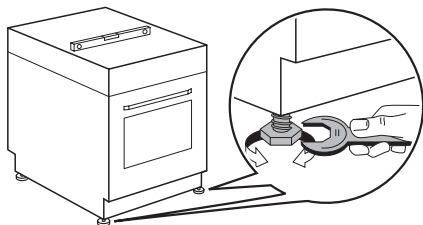


Installation électrique

⚠ Avertissement Le branchement électrique doit être confié à un électricien qualifié.

i Le fabricant ne peut pas être tenu responsable si vous ne respectez pas ces consignes de sécurité.

L'appareil est fourni sans câble d'alimentation électrique, ni prise.

Mise au rebut

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

♻ Emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus dans le respect de l'environnement et sont recyclables. Les pièces en plastique sont marquées des abréviations internationales telles que PE, PS, etc. Éliminez les emballages dans les conteneurs de la commune prévus à cet effet.

⚠ Avertissement Pour que l'appareil ne puisse plus présenter de danger, le rendre inutilisable avant sa mise au rebut.

Pour ce faire, débranchez l'appareil de la prise et enlevez le câble de l'appareil.

QUELLE CUISINIÈRE.COM

QUELECUISINTERE.COM

QUELLE CUISINIÈRE.COM

www.electrolux.com

Vous pouvez commander des accessoires et consommables sur la boutique de notre site internet:
www.electrolux.fr

QUELLE CUISINIÈRE.COM